




额定功率	150 瓦特
输入电压	110/220V 交流
输出组数	四组



### 特性

- ▼标称交流输入
- ▼内置EMI滤波器
- ▼高效率
- ▼低输出纹波
- ▼输出电压可调 (主输出)
- ▼短路保护
- ▼过载保护
- ▼过压保护
- ▼过功率保护
- ▼1年保证

### 电气参数




<b>输入</b>	
电压范围	88~132V或176~264V 交流 130~185V或260~370V 直流
频率	47~63 赫兹
浪涌电流	40A @ 230V输入 冷启动, 25°C
工作电流	1.6A 最大有效值;220V输入
空载功耗	4.5 瓦特
漏电流	3.5mA 最大 264V输入, 50/60赫兹
<b>输出</b>	
额定功率	150 瓦特, 自冷
电压调整范围	±10%(主输出电压)
线性调整率	±0.5%
负载调整率	±1.0%
交叉调整率	±2.0%(主);±5.0%(辅)
保持时间	20毫秒 @ 满载
过载保护	105%~150% 额定负载
过压保护	110%~145% 额定电压

<b>隔离</b>	
隔离电压	2.0KV交流/1分钟
输入-输出	2.0KV交流/1分钟
输入-地	1.0KV交流/1分钟
输出-地	1.0KV交流/1分钟
隔离电阻	50兆欧/500V直流

### 环境

工作温度	0°C~50°C;满载工作; 在50°C~60°C时, 温度每 上升1°C时降额4.0%使用
保存温度	-20°C~85°C
工作湿度	10%~90%(无冷凝)
温度系数	±0.04%
平均无故障时间	100,000小时
安全执行标准	设计参照GB4943, EN60950
EMC执行标准	设计参照EN55022
重量	EN61000-4-2,3,4,5,6 0.78公斤

### 物理参数

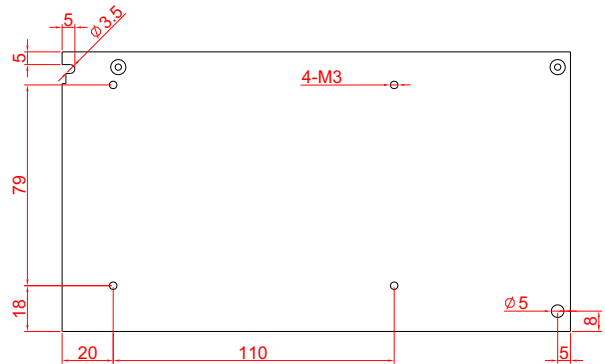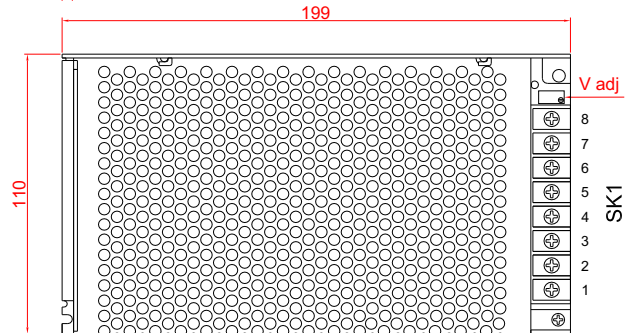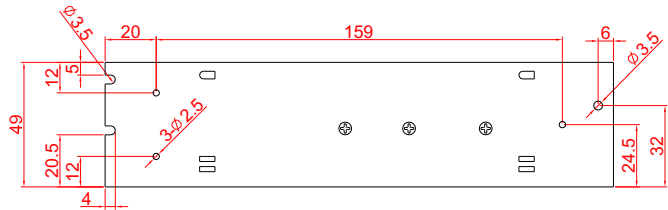

### 脚位定义

SK1	
P1:LINE	P4:Vout4+
P2:NEUTRAL	P5:Vout3+
P3:GROUND	P6:Vout2+
	P7:COMMON
	P8:Vout1+

### 连接器规格

SK1: 8位/9.5mm 间距连接器

### 订购信息

型号	输出 1 电压/电流	输出 2 电压/电流	输出 3 电压/电流	输出 4 电压/电流	电压精度 主/辅	纹波&噪声 (主/辅)	工作效率
JAQ-150-0512A	5/3.0~12.0	12/0.5~5.0	-12/0.3~3.0	-5/0.1~2.0	±2%/±5%	50/120mV	76%
JAQ-150-0512B	5/3.0~12.0	12/0.2~5.0	24/0.5~2.0	-12/0.1~1.0	±2%/±5%	50/120mV	76%
JAQ-150-0515A	5/3.0~12.0	15/0.5~5.0	-15/0.3~3.0	-5/0.1~2.0	±2%/±5%	50/150mV	77%
JAQ-150-0515B	5/3.0~12.0	15/0.2~5.0	24/0.5~2.0	-15/0.1~1.0	±2%/±5%	50/150mV	77%
JAQ-150-1224A	12/2.0~6.0	24/0.5~2.5	-12/0.5~3.0	-24/0.1~0.5	±2%/±5%	120/240mV	78%

