



额定功率	60 瓦特
输入电压	90~265V 交流
输出组数	四组



特性

- ▼通用交流输入
- ▼内置EMI滤波器
- ▼高效率
- ▼低输出纹波
- ▼输出电压可调 (主输出)
- ▼短路保护
- ▼过载保护
- ▼过压保护
- ▼过功率保护
- ▼1年保证


电气参数

输入	
电压范围	90~265V 交流 130~370V 直流
频率	47~63 赫兹
浪涌电流	60A @ 230V输入 冷启动, 25°C
工作电流	1.0A 最大有效值; 220V输入
空载功耗	3.0 瓦特
漏电流	3.5mA 最大 264V输入, 50/60赫兹
输出	
额定功率	60 瓦特, 自冷
电压调整率	±10% (主输出电压)
线性调整率	±0.5%
负载调整率	±1.0%
交叉调整率	±2.0% (主); ±5.0% (辅)
保持时间	20 毫秒 @ 满载
过载保护	105%~150% 额定负载
过压保护	110%~145% 额定电压
隔离	
隔离电压	
输入-输出	2.0KV交流 / 1分钟
输入-地	2.0KV交流 / 1分钟
输出-地	1.0KV交流 / 1分钟
隔离电阻	50兆欧 / 500V直流

环境

工作温度	0°C~50°C; 满载工作; 在50°C~60°C时, 温度每 上升1°C时降额4.0%使用
保存温度	-20°C~85°C
工作湿度	10%~90% (无冷凝)
温度系数	±0.04%
平均无故障时间	100,000小时
安全执行标准	设计参照GB4943, EN60950
EMC执行标准	设计参照EN55022 EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6
重量	0.55公斤

物理参数

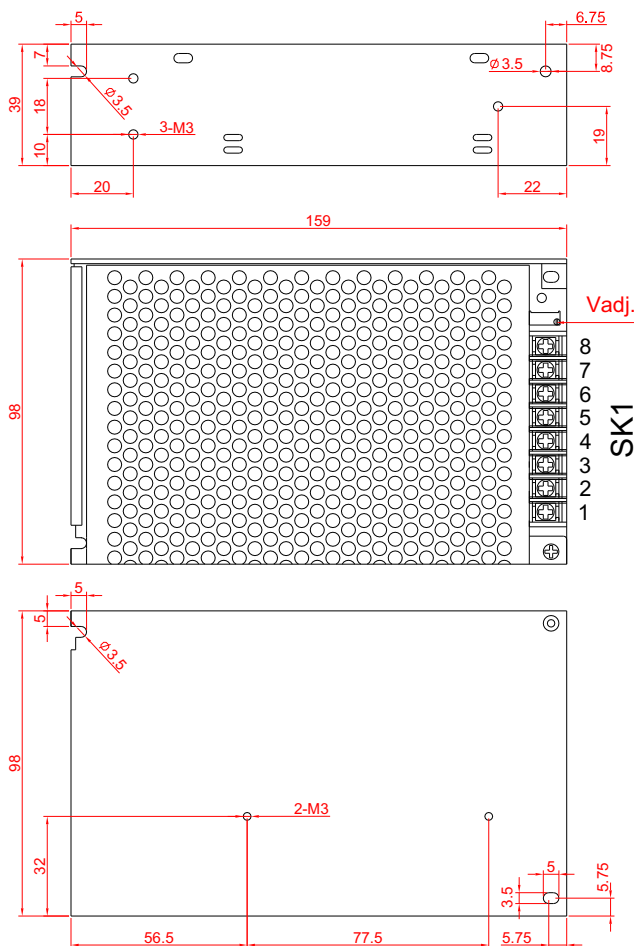

脚位定义

SK1	P1:LINE	P4:Vout4+
	P2:NEUTRAL	P5:Vout3+
	P3:GROUND	P6:Vout2+
		P7:COMMON
		P8:Vout1+

连接器规格

SK1: 8位/7.6mm 间距连接器

订购信息

型号	输出 1 电压/电流	输出 2 电压/电流	输出 3 电压/电流	输出 4 电压/电流	电压精度 主/辅	纹波&噪声 (主/辅)	工作效率
JAQ-60-0512A	5/0.5~8.0	12/0.1~3.0	-12/0.0~1.0	-5/0.0~1.0	±2%/±5%	50/120mV	71%
JAQ-60-0512B	5/0.5~8.0	12/0.1~3.0	24/0.0~0.5	-12/0.0~1.0	±2%/±5%	50/120mV	73%
JAQ-60-0515A	5/0.5~8.0	15/0.1~3.0	-15/0.0~1.0	-5/0.0~1.0	±2%/±5%	50/150mV	73%
JAQ-60-0515B	5/0.5~8.0	15/0.1~3.0	24/0.0~0.5	-15/0.0~1.0	±2%/±5%	50/150mV	74%
JAQ-60-1224A	12/0.5~5.0	24/0.1~1.5	-12/0.0~1.0	-24/0.0~0.5	±2%/±5%	120/240mV	75%

